



HYDRAULDRIFT / ELDRIFT

KYLAGGREGAT HS12



HS I STORLEK 10-12 ÄR EN SMALBYGGD LÖSNING som är utvecklad för att passa till lastbilar med lågt skåp. Aggregatets djup är endast 240 mm och därmed kan utrymmet mellan skåp och hytt utnyttjas på ett optimalt sätt.

Monteras utanpåliggande på framstammen och aggregatet är utrustat med vårt styrsystem HUA.

HS12

- ▶ **Hydraulisk konstantflödespump levererar full effekt oavsett varvtal**
- ▶ **Bränslebesparingar på upp till 60%**
- ▶ **Minskade CO₂-utsläpp**
- ▶ **Lägre kostnader för service**
- ▶ **Monteras mellan skåp och hytt**
- ▶ **Nätanslutning 400 V**
- ▶ **HUA styrsystem**

FUNKTION

HS12 DRIVS AV EN HYDRAULISK KONSTANTFLÖDESPUMP som monteras direkt på bilmotorn. Därmed levereras konstant effekt oberoende av bilmotorns varvtal.

Aggregatet kan anslutas till elnätet och är konstruerat för att vara enkelt att serva och underhålla. Värmefunktion genom el- och vattenvärme.




HS12 - smalt, effektivt och enkelt att underhålla.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	Kyleffekt*		Eldrift*		Standardvärme	Extravärme Vatten	Multizon	Vikt
	Boxtemp 0°C	Boxtemp -20°C	Boxtemp 0°C	Boxtemp -20°C				
HS10F	5 350 W	3 900 W	5 350 W	3 900 W	Ja	Nej	Nej	325 kg
HS10FV	5 350 W	3 900 W	5 350 W	3 900 W	Ja	Ja	Nej	325 kg
HS12F	6 200 W	3 700 W	6 200 W	3 700 W	Ja	Nej	Nej	350 kg
HS12FV	6 200 W	3 700 W	6 200 W	3 700 W	Ja	Ja	Nej	350 kg

* Kyleffekt angiven vid +30° C omgivningstemperatur.

DIMENSIONER

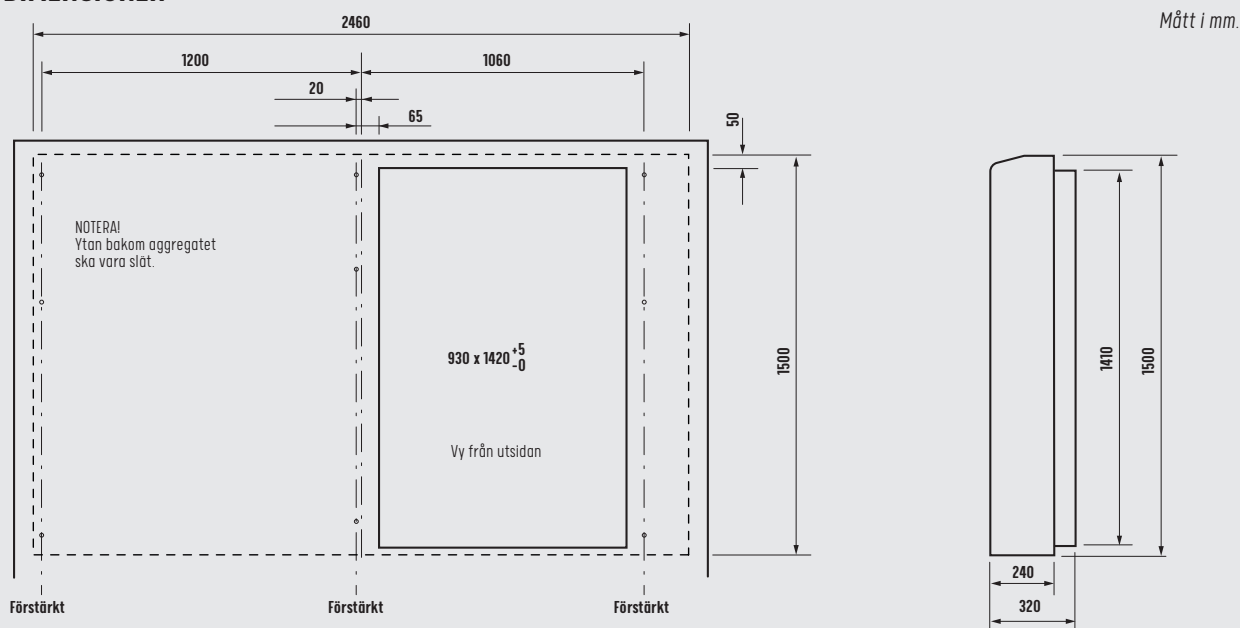

HULTSTEINS